


PRO

DOM

PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS

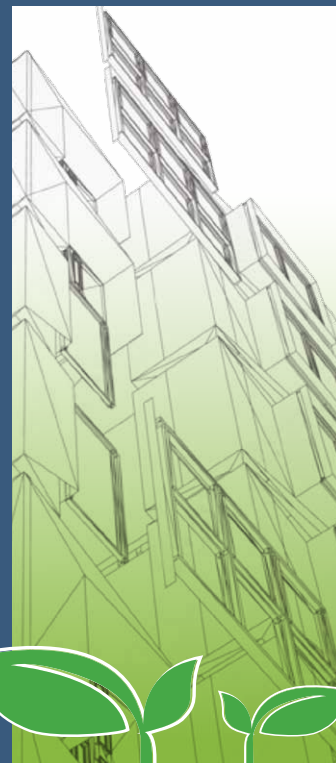

Νέα σειρά προϊόντων
ειδικά σχεδιασμένα
για τον επαγγελματία
της δόμησης.


MARMODOM
BUILDING MATERIALS



Η ΜΑΡΜΟΔΟΜ

έχει ανακυκλώσει πάνω από 1.000.000 τόνους μαρμαρόσκονης σε μορφή πρώτης ύλης στη παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της, συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα και σε ένα πράσινο μέλλον του πλανήτη μας. Όλες οι πλαστικές μας συσκευασίες, παράγονται από ανακυκλωμένο πλαστικό.



PROfessional
DOMus

PRODOM
PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS

Νέα σειρά προϊόντων ειδικά
σχεδιασμένη για τον επαγγελματία
της δόμησης.

Η εμπειρία του τεχνίτη - εφαρμοστή
σε συνδυασμό με την ποιοτική υπεροχή
των προϊόντων της **PRODOM** είναι η εγγύηση
για αποτελεσματικές εφαρμογές
υψηλών αντοχών και σύγχρονης αισθητικής.

- ✓ **Σύγχρονες κατασκευαστικές απαιτήσεις**
- ✓ **Ευκολία στη εφαρμογή**
- ✓ **Ποιότητα, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο**
- ✓ **Ασφάλεια του εφαρμοστή**
- ✓ **Σεβασμός στο περιβάλλον**
- ✓ **Ιδανικός συνδυασμός τιμής - ποιότητας - αξίας**


MARMODOM
BUILDING MATERIALS

BIOPRIMER PRO FINE

FL PANOPLY PRO

MARMOPLASTER PRO

ELASTIC PRO

REFIXCEM PRO



PRODOM

PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS

FL PANOPLY PRO


ELASTIC PRO

REFIXCEM PRO

BIOPRIMER PRO FINE



MARMOPLASTER PRO



BIOPRIMER PRO FINE

**ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
ΠΡΟΣΦΥΞΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ**

- Εύκολη εφαρμογή.
- Χαρακτηρίζεται από βαθιά διείσδυση στο υπόστρωμα και την δημιουργία ελαφρά τραχιάς επιφάνειας.
- Εξασφαλίζει υψηλή δύναμη συγκόλλησης μεταξύ του υποστρώματος και του επιχρίσματος.
- Περιορίζει τον κίνδυνο εμφάνισης μικρορωγματώσεων στο τελικό επίχρισμα.
- Είναι ιδανικό για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
- Διασφαλίζει ομοιόμορφο στέγνωμα και συμβάλλει στην χρωματική σταθερότητα των διακοσμητικών σοβάδων.
- Η λεπτή κοκκομετρία του συμβάλει στην μείωση της κατανάλωσης των διακοσμητικών σοβάδων.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Συμμετέχει στα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.



ΑΡΑΙΩΣΗ
ΜΕ ΝΕΡΟ
ΜΕΧΡΙ 10%



+5°C + 35°C

BIOPRIMER PRO FINE 4kg	100τεμ.	400kg
BIOPRIMER PRO FINE 17kg	33τεμ.	561kg
BIOPRIMER PRO FINE 17kg	24τεμ.	408kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΗ
CONSUMPTION PER APPLICATION
~180-280 kg/m²

ISO 9001



ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ
WIDE RANGE
OF COLORS



4kg
17kg



Κατεβάστε
το τεχνικό
φυλλάδιο του
προϊόντος



Κατεβάστε
το τεχνικό
φυλλάδιο του
προϊόντος

FL PANOPLY PRO

**ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ & ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ**



- Ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των μονωτικών πλακών και του υποστρώματος.
- Κατάλληλο για όλες τις μονωτικές πλάκες (διογκωμένη λευκή ή γραφιτούχα πολυστερίνη, εξηλασμένη πολυστερίνη κλπ).
- Υψηλή αντοχή στις περιβαλλοντικές μεταβολές και την υγρασία.
- Υψηλή ανθεκτικότητα σε θλίψη και κάμψη.
- Εύκολη επικάλυψη του υαλοπλέγματος στην βασική στρώση εξωτερικής θερμομόνωσης.
- Εμπλουτισμένο με πολυμερή και ίνες κονίαμα, ενδιάμεσης κοκκομετρίας, που εξασφαλίζει πολύ υψηλή εργασιμότητα και δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλα πάχη.
- Συμμετέχει στα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.
- Φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1:2016.



+5°C +35°C

5,0 - 5,5 l
ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΝΕΡΟ

FL PANOPLY
PRO
25kg



55τεμ.



1.375kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
CONSUMPTION PER APPLICATION
~4,0-6,0 kg/m²

ISO 9001



ΛΕΥΚΟ
WHITE

25kg



MARMOPLASTER PRO

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
ΣΕ ΠΑΣΤΑ



- Έτοιμος προς χρήση, παστώδης σοβάς.
- Εύκολη εφαρμογή με εξαιρετικό αισθητικά αποτέλεσμα.
- Υψηλή πρόσφυση με μεγάλη ελαστικότητα, χωρίς κίνδυνο εμφάνισης ρωγματώσεων.
- Χαρακτηρίζεται από υψηλή υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στις καιρικές μεταβολές.
- Μεγάλη γκάμα αποχρώσεων.
- Ίδανικό για τελική επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
- Διατίθεται σε όψη Decor: 1,0 mm & 1,5 mm και Grafiato: 1,5 mm.
- Κατάλληλος για εξωτερική και εσωτερική χρήση.
- Συμμετέχει στα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.
- Φέρει σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15824:2017.



+5°C + 35°C

MARMOPLASTER PRO 25kg	 33τεμ.	 825kg
-----------------------------	--	---

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
CONSUMPTION PER APPLICATION
~1,5-2,2 kg/m²

ISO 9001



ΜΕΓΑΛΗ ΓΑΜΜΑ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ
WIDE RANGE
OF COLORS

25kg



Κατεβάστε
το τεχνικό
φυλλάδιο του
προϊόντος

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

PANPLY PRO

- Εύκολη εφαρμογή συστήματος, μεγάλη αντοχή στον χρόνο.
- Εξαιρετικό αισθητικά αποτέλεσμα.
- Μεγάλη ελαστικότητα χωρίς κίνδυνο εμφάνισης ρωγμάτων.
- Υψηλή υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες.
- Μεγάλη γκάμα αποχρώσεων.
- Οφεις Decor: 1,0 mm & 1,5 mm και Grafiato: 1,5 mm.
- Συμμετέχει στα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.
- Ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλα έργα.
- Ιδανικός συνδυασμός τιμής - ποιότητας - αξίας.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

BIOPRIMER PRO FINE

Χρωματιζόμενο, λεπτόκοκκο χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων.

FL PANOLY PRO

Λευκό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών και εγκιβωτισμού υαλοπλέγματος.

MARMOPLASTER PRO


Ακρυλικός, υδατοαπωθητικός, διακοσμητικός σοβάς.





Γιατί είναι απαραίτητη η εξωτερική θερμομόνωση

Όπως δείχνει και η εικόνα οι κύριες απώλειες της εσωτερικής θερμότητας ενός κτηρίου χωρίς μόνωση πραγματοποιούνται μέσω της τοιχοποιίας (~35%) και κατά πολύ μικρότερο ποσοστό από παράθυρα, πόρτες (~25%), στέγη (-25) και υπόγειο (-15%), υποστηρίζοντας έτσι την άμεση αναγκαιότητα για εξωτερική θερμομόνωση.

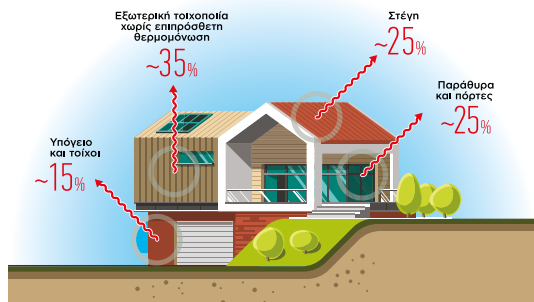


- Η εξοικονόμηση για έξοδα θέρμανσης μπορεί να φτάσει με την εξωτερική θερμομόνωση έως και 65%*!

- * Ο βαθμός εξοικονόμησης ενέργειας επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως μέγεθος επιφάνειας τοιχοποιίας, ορθή εφαρμογή συστήματος, κλπ.



Πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης



Προστατεύει την τοιχοποιία από τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας, κρατώντας το καλοκαίρι ένα δροσερό και το χειμώνα ένα ζεστό εσωτερικό κλίμα.



Διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του χώρου για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης ή ψύξης.



Μειώνει στο ελάχιστο το σπασίσιμο θερμογεφυρών.



Η μονή τοιχοποιία στην οποία εφαρμόζεται το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης σε νεόκτιστα κτίρια, βελτιώνει τη στατικότητα και αυξάνει την ωφέλιμη εσωτερική επιφάνεια των κτηρίων κατά περίπου 5%, ενώ η διπλή τοιχοποιία με ενδιάμεση μόνωση είναι κατά 20-25% λιγότερο αποδοτική.



Λιγότερο αποδοτική



Εύκολη εφαρμογή σε νέα, αλλά και παλιά κτίρια χαρίζοντας τους κανονικά όφελ.

ELASTIC PRO

**ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C2TES1**



- Κατάλληλη για την τοποθέτηση πλακιδίων και μαρμάρων οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων
- Εφαρμόζεται σε συμβατικά τσιμεντοειδή υποστρώματα, σε επιφάνειες κατασκευασμένες από ελαφρά δομικά στοιχεία (κυβόλιθους πορομοπετόν, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, κλπ.), αλλά και σε σταθερά μη απορροφητικά υποστρώματα (παλιά δάπεδα)
- Υψηλή πρόσφυση, άριστη αντοχή σε θλίψη και κάμψη
- Αντοχή στις μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας
- Εμποδίζει τις χρωματικές αλλοιώσεις στην επιφάνεια των λευκών μαρμάρων καθώς και τον σχηματισμό εξανθημάτων
- Εφαρμογές σε χώρους με αυξημένες απαιτήσεις (ενδοδαπέδια θέρμανση, μπάνια, μπαλκόνια - ταρατσες, κλπ.)
- Εύκολη χρήση με αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής
- Κατάλληλη για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες
- Φέρει σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004-1:2017



+5°C + 35°C

5,0 - 6,0 l
ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΝΕΡΟ

ELASTIC PRO 25kg	 55τεμ.	 kg 1.375kg
---------------------	--	--

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
CONSUMPTION PER APPLICATION
~2,0-4,0 kg/m²

ISO 9001




ΛΕΥΚΟ
WHITE

25kg



Κατεβάστε
το τεχνικό
φυλλάδιο του
προϊόντος

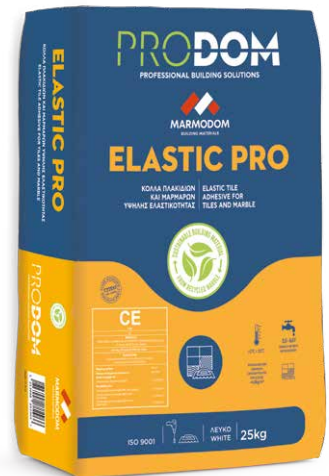


REFIXEM PRO

**ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ R4**



- Εμπλουτισμένο με πολυμερή, ίνες πολυπροπυλενίου και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα
- Ιδανικό για επισκευές στοιχείων σκυροδέματος
- Κατάλληλο για αγκύρωση - πακτώσεις δομικών στοιχείων
- Εξαιρετη προστασία του σκυροδέματος από την ενανθράκωση
- Ανθεκτικό σε προσβολή από χλωριόντα
- Άριστη πρόσφυση (δεν «κρεμάει» - ανεστραμμένες εφαρμογές)
- Έχει υψηλές μηχανικές αντοχές
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και τον παγετό
- Πολύ καλή εργασιμότητα, ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή
- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Φέρει σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-3:2005

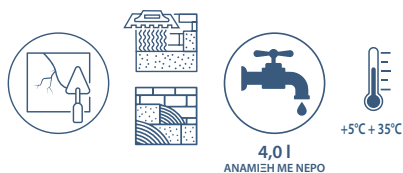

REFIXEM PRO 25kg	55τεμ.	kg 1.375kg
---------------------	--------	------------

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
CONSUMPTION PER APPLICATION
~17-19 kg/m²

ISO 9001 | | ΓΚΡΙ GREY | **25kg**



Κατεβάστε
το τεχνικό
φυλλάδιο του
προϊόντος

ΚΙΡΙΑΚΙΔΗΣ
GROUP

MARMODOM

PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS



MARMODOM

Εργοστάσιο Παραγωγής
Κονιαμάτων
ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ
Τ: +30 25220 21100
F: +30 25220 21110
e-mail: info@marmodom.eu

MARMODOM Θεσσαλονίκης:

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
ΜΑΡΜΑΡΑ-ΔΟΜΙΚΑ
2^ο ΧΛΜ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ)
57008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ: +30 2310 778994
F: +30 2310 781662
e-mail: thessaloniki@marmodom.eu

MARMODOM Αθήνας:

Μαρκόπουλο Αττικής,
Θέση Λούτσα 0
τ.κ. 19003, Αθήνα
Τ.: +30 22990 23360
F: +30 22990 23320
e-mail: athens@marmodom.eu

www.marmodom.eu / www.eagle-sa.gr