


PRO

DOM

PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS

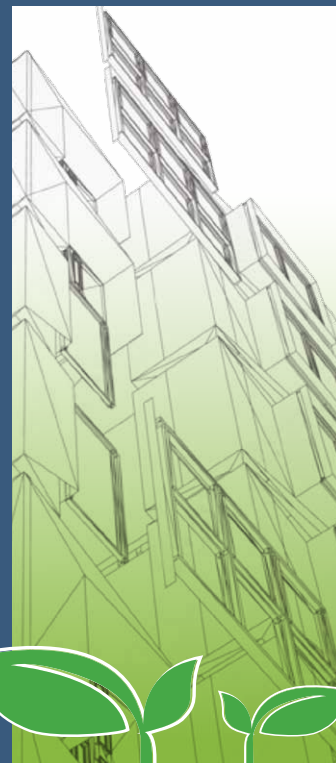

Seritë e reja të produkteve,
të dizajnuara veçanërisht
për ndërtime
profesionale


MARMODOM
BUILDING MATERIALS



MARMODOM ka ricikluar mbi 1.000.000 ton pluhuri të mermerit në formën e lëndës së parë në proceset e prodhimit të tij, duke kontribuar kështu në qëndrueshmërinë dhe të ardhmen e gjelbër të planetit. Të gjitha paketimet plastike që përdoren prodhohen duke përdorur materiale plastike të ricikluar.



PROfessional
DOMus

PRODOM
PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS

Seritë e reja të produkteve,
të projektuara posaçërisht për
profesionale

Përvoja e teknikut - aplikuesi i kombinuar me
përsosmërinë cilësore të produkteve **PRODOM**
garanton aplikime efektive me rezistencë të
shtuar dhe estetikë moderne.

- ✓ **Kërkesat e ndërtimeve moderne**
- ✓ **Aplikim i thjeshtë**
- ✓ **Cilësi, besueshmëri dhe qëndrueshmëri**
- ✓ **Siguri e aplikuesit**
- ✓ **Respektimi i mjedisit**
- ✓ **Kombinim ideal i çmimit dhe vlerës**

MARMODOM
BUILDING MATERIALS

BIOPRIMER PRO FINE

FL PANOPLY PRO

MARMOPLASTER PRO

ELASTIC PRO

REFIXCEM PRO



PRODOM

PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS


FL PANOPLY PRO

ELASTIC PRO

REFIXCEM PRO

BIOPRIMER PRO FINE

MARMOPLASTER PRO



BIOPRIMER PRO FINE

**ASTAR KUARCI ME NGJYRË, I PËRBËRË
NGA KOKKRIZA TË IMËTA PËR NGJITJEN E
FORTË TË SUVASË DEKORUESE.**

- Aplikim i lehtë.
- Karakterizohet nga depërtim i thellë në nënshtresa dhe formim të një sipërfaqeje paksa të ashpër.
- Ofron forcë të lartë të lidhjes midis nënshtresës dhe shtresës.
- Redukton rrezikun e shfaqjes së pamjes së plasaritjeve të vogla në shtresën përfundimtare.
- Produkt ideal për sistemet e jashtme të izolimit ndaj nxehtësisë.
- Garanton kurim uniform dhe kontribuon në qëndrueshmërinë e bojës së bojës së suvasë dekorative.
- Granulometria fine ndihmon në kursim dhe sasi më të reduktuar të gipsit dekorativ.
- Produkt ideal për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme.
- Pjesë e programeve të subvencionuara të përmirësimit të energjisë.



HOLLOHET
ME UJË
DERI NË 10%



+5°C + 35°C

BIOPRIMER PRO FINE 4kg	100 copë.	kg 400kg
------------------------------	-----------	----------

BIOPRIMER PRO FINE 17kg	33 copë.	kg 561kg
-------------------------------	----------	----------

BIOPRIMER PRO FINE 17kg	24 copë.	kg 408kg
-------------------------------	----------	----------

CONSUMPTION PER APPLICATION
KONSUMI PËR APLIKIM
~180-280 kg/m²

ISO 9001



GAJË E GJERË
MËYTRASH
WIDE RANGE
OF COLORS



4kg
17kg



Shkarko
skedën e të
dhënave të
produktit



Shkarko
skedën e të
dhënave të
produktit

FL PANOPLY PRO

**LLAÇ NGJITËS I PASURUAR ME FIBRA
PËR NGJJITJEN E PANELEVE IZOLUESE
DHE RRAFSHIMIT TË RRJETËS SË
PËRBËRË NGA FIBRA QELQI.**



- Ngjitje e fortë midis paneleve izoluese dhe nënshtresës.
- Produkt ideal për të gjitha panelet izoluese (polistiren i bardhë ose grafit i zgjeruar, polistiren i ekstruduar, etj.).
- Me rezistencë të lartë ndaj ndryshimeve klimatike dhe ndaj lagështisë.
- Me rezistencë të lartë ndaj presionit dhe përkuljes.
- Mbulon lehtësisht rrjetën e fibrave në shtresën bazë të izolimit të jashtëm ndaj nxehtësisë.
- I pasur me polimere dhe fibra llaçi me granulometri të nivelit mesatar, duke garantuar veçanërisht punueshmëri të lehtë dhe aftësi për aplikim në shtresa me trashësi të madhe.
- Pjesë e programeve të subvencionuara të përmirësimit të energjisë.
- Mban markën CE sipas standardit evropian EN 998-1:2016.



+5°C +35°C

5.0 - 5.5 litra
PËRZIERJE UJI

FL PANOPLY
PRO
25kg

55 copë.

kg 1.375kg


CONSUMPTION PER APPLICATION
KONSUMI PËR APLIKIM
~4.0-6.0 kg/m²

ISO 9001



E BARDHË
WHITE

25kg

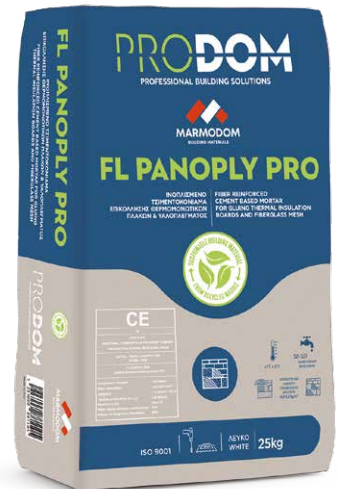

MARMOPLASTER PRO

**GRAFIATO AKRILIKE E GATSHME QË
APLIKOHET SI SHTRESË FINALE MBI
ASTAR**



- Suva akrilike ne formë paste e gatshme për përdorim.
- Aplikim i lehtë dhe rezultate të shkëlqyera estetike.
- Vetë ngjitëse të shtuara dhe me elasticitet të lartë që ndihmojnë në eliminimin e rrezikut të plasaritjeve.
- Karakterizohet nga vetitë të larta të rezistencës ndaj ujit dhe kushteve të motit.
- Gamë e gjerë e ngjyrave.
- Produkti ideal për përdorim si shtresë e sipërme në sistemet e izolimit termik në ambiente të jashtme
- Disponohet në variacion dekor: 1.0 mm & 1.5 mm dhe Grafiato: 1.5 mm.
- I përshtatshëm për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme.
- Pjesë e programeve të subvencionuara të përmirësimit të energjisë.
- Mban markën CE sipas standardit evropian EN 15824:2017.



MARMOPLASTER
PRO
25kg



33 copë.



825kg

CONSUMPTION PER APPLICATION
KONSUMI PËR APLIKIM
~1.5-2.2 kg/m²

ISO 9001



GAMË E GJERË
NGJYRASH
WIDE RANGE
OF COLORS

25kg



Shkarko
skedën e të
dhënave të
produktit

SISTEMI I RI I IZOLIMIT TË NXEHTËSISË SË JASHTME

PAN PLY PRO

- System i lehtë për t'u aplikuar me qëndrueshmëri të shtuar.
- Rezultate të shkëlqyera estetike.
- Fleksibilitet i madh pa rrezik për plasaritje.
- Veti të mbrojtjes ndaj depërtimi i ujit dhe rezistencë ndaj motit në nivel të lartë.
- Gamë e gjerë e ngjyrave.
- Variacionet e dekorit: 1.0 mm & 1.5 mm dhe Grafiato: 1.5 mm.
- Pjesë e programeve të subvencionuara të përmirësimit të energjisë.
- Të projektuara posaçërisht për projekte në shkallë të gjerë.
- Kombinim ideal i çmimit, cilësisë dhe vlerës.



PRODUKTET E SISTEMIT :

BIOPRIMER PRO FINE

Primer me ngjyrë i pasuruar me kuarc të imët për ngjitjen e suvasë dekoruese.

FL PANOPLY PRO

Llaç i bardhë, i përforcuar me fibra për instalimin e paneleve të izolimit termik dhe mbylljes së rrejtës me fibra qelqi.

MARMOPLASTER PRO


Suva dekorative prej akriliku me rezistencë ndaj ujit.





Pse është thelbësor izolimi nga nxehtësia?

Siç tregohet në figurën e mëposhtme, humbjet primare të ngrohjes së brendshme në një ndërtesë që nuk është e izoluar mund të ndodhë përmes muraturës (-35%) dhe në përqindje shumë më të vogla përmes dritareve, dyerve (-25%), çatisë (-25%) dhe kateve të nëndheshme (-15%); ky fakt mbështet domosdoshmërinë e drejtpërdrejtë të izolimit ndaj nxehtësisë

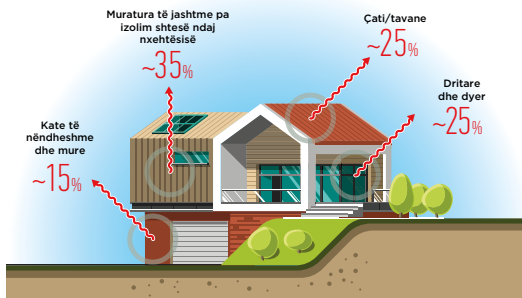


- Izolimi nga nxehtësia e jashtme mund të kontribuojë në kursim nga ngrohja deri në 49%*!

- * Kursimi i energjisë ndikohet nga faktorë të shumtë, si sipërfaqja e muraturës, aplikimi i duhur i sistemit, etj



Avantazhet e izolimit të jashtëm ndaj nxehtësisë



Mbron muraturën nga luhatjet e temperaturës së jashtme, duke ruajtur brenda ndërtësë freskinë gjatë verës dhe ngrohjen gjatë dimrit.




Ruan temperaturë të qëndrueshme për një periudhë të gjatë kohore edhe pasi fillet pajisjet e ngrohjes ose ftojtjes.



Minimizon krijimin e urave termike.



MURI TEK +5%
Më hapësirë e dobishme të ambienteve të brendshme të ndërtesës në rreth 5%.



MURI DOPJO -25%
është 25% më pak efektiv

Muri tek mbi të cilin aplikohet sistemi ETIC në ndërtesat e reja përmirëson vetitë statike dhe ofron 5% më shumë hapësirë të dobishme të ambienteve të brendshme. Muri dogjo me izolim është rreth 20 - 25% më pak efektiv në aspektin e izolimit.



Aplikim i thjeshtë në ndërtesa të reja dhe të vjetra që u jep një pamje të re.



ELASTIC PRO

NGJITËS PËR PLLAKA DHE MERMER ME ELASTICITET TË SHTUAR TË KATEGORISË C2TES1



- Produkt ideal për instalimin e pllakave dhe mermerit të çdo lloji dhe përmase
- Aplikohet në nënshtresa konvencionale me bazë çimentoje, në sipërfaqe të përbëra nga elementë të lehtë strukturorë (blloqe ndërtimi, dërrasa betoni, kartonë gipsi, etj.), si dhe në nënshtresa fikse, jo absorbuese (dysHEME të vjetra)
- Ngjitje më e fortë, rezistencë e shkëlqyer ndaj ngjeshjes dhe përkuljes
- Produkt me rezistencë ndaj luhatjeve të temperaturës dhe lagështisë
- Parandalon ndryshimin e ngjyrës në sipërfaqen e mermerit të bardhë, si dhe formimin e floreshent (të barishteve)
- Aplikohet në zonat me kërkesa të shtuara (sisteme të ngrohjes nën dysHEME, banja, veranda - çati, etj.)
- Aplikim i lehtë dhe i shpejtë
- I përshtatshëm për sipërfaqe në ambiente të brendshme ose të jashtme
- Mban markën CE sipas standardit evropian EN 12004-1:2017



+5°C + 35°C

5.0 - 6.0 litra
PËRZIERJE UJI

ELASTIC
PRO
25kg



55 copë.

kg 1.375kg

CONSUMPTION PER APPLICATION
KONSUMI PËR APLIKIM
~2.0-4.0 kg/m²

ISO 9001




E BARDHË
WHITE

25kg



Shkarko
skedën e të
dhënave të
produktit

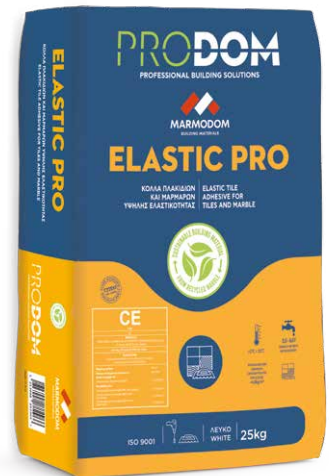

REFIXCEM PRO

**LLAÇ PËR RIPARIM I PËRFORCUAR
ME FIBRA DHE ME REZISTENCË TË
LARTË, KATEGORIA R4**



- I pasuruar me polimere, fibra polipropileni dhe aditivë të përmirësuar posaçërisht
- Produkt ideal për riparime të elementeve të betonit
- I përshtatshëm për montim - paketim të elementëve strukturorë
- Mbrojtje e shkëlqyer e betonit kundër karburizimit
- Produkt rezistent ndaj klorit
- Ngjytje e shkëlqyer (pa aplikim të kundërt të "fshirjes")
- Rezistencë e lartë mekanike
- Rezistencë e lartë ndaj lagështirës dhe ngricave
- Punueshmëri e shkëlqyer, aplikim veçanërisht i lehtë
- I përshtatshëm për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme.
- Mban markën CE sipas standardit evropian EN 1504-3:2005



CONSUMPTION PER APPLICATION
KONSUMI PËR APLIKIM
~17-19 kg/m²

ISO 9001 | | | GRI GREY | 25kg



Shkarko
skedën e të
dhënave të
produktit

PROSOTSANI

MARBLE

PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS



MARMODOM

Prodhim betoni
Bimësh
IND. PARK PROSOTSANI
66200 PROSOTSANI, DRAMA
T: +30 25220 21100
F: +30 25220 21110
e-mail: info@marmodom.eu

MARMODOM Thessaloniki:

KYRIAKIDES BROS ABEE
MARBLE -CONSTRUCTION MATERIAL
2nd KM. DIAVATA - OREOKASTRO,
THESSALONIKI (EGNATIA ODOS)
57008 THESSALONIKI
T: +30 2310 778994
F: +30 2310 781662
e-mail: thessaloniki@marmodom.eu

MARMODOM Athina:

Markopoulo Attica,
Vendndodhja, Loutsas 0
Kodi Postar 19003, Athens
T.: +30 22990 23360
F: +30 22990 23320
e-mail: athens@marmodom.eu

www.marmodom.eu / www.eagle-sa.gr