


PRO

DOM

PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS

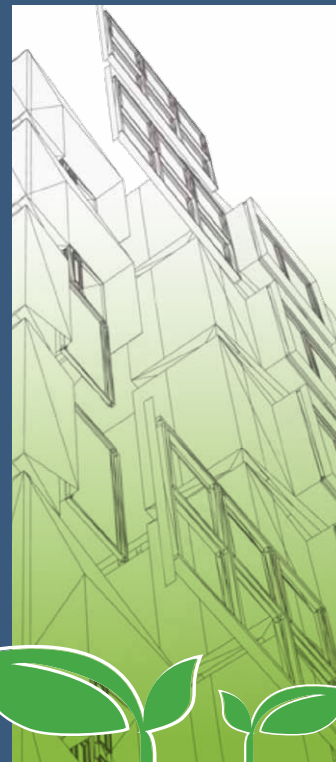

Нова серия продукти,
специално разработена
за професионални потребители
в строителния сектор.


MARMODOM
BUILDING MATERIALS



MARMODOM е рециклирала, до настоящия момент, повече от 1 000 000 тона мраморен прах, като суровина в процеса за производство на своите продукти, допринасяйки за устойчивостта и зеленото бъдеще на нашата планета. Всички наши пластмасови опаковки се произвеждат от рециклирана пластмаса.



PROfessional
DOMus

PRODOM

PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS

Нова серия продукти, специално разработена за професионални потребители в строителния сектор.

Опитът на строителния техник, съчетан с високото качество на продуктите **PRODOM**, е гаранция за ефективни приложения с висока устойчивост и съвременна естетика.

- ✓ Съвременни стандарти в строителството
- ✓ Лесно полагане
- ✓ Качество, надеждност и устойчивост във времето
- ✓ Безопасност при полагане
- ✓ Респект към околната среда
- ✓ Идеална комбинация от цена - качество

MARMODOM
BUILDING MATERIALS

BIOPRIMER PRO FINE

FL PANOPLY PRO

MARMOPLASTER PRO

ELASTIC PRO

REFIXCEM PRO



PRODOM

PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS

FL PANOPLY PRO


ELASTIC PRO

REFIXCEM PRO

BIOPRIMER PRO FINE



MARMOPLASTER PRO



BIOPRIMER PRO FINE

ОЦВЕТЯЕМ КВАРЦОВ ГРУНД С ФИНА
ЗЪРНОМЕТРИЯ,
ЗА ПО-ДОБРА АДХЕЗИЯ НА МАЗИЛКИТЕ

- Лесно полагане.
- Прониква дълбоко в основата и образува леко грапава повърхност.
- Осигурява висока сила на прилепване между основата и покритието.
- Намалява риска от поява на микропукнатини по финашното покритие.
- Идеален грунд за външни топлоизолационни системи.
- Осигурява равномерно съхнене и допринася за устойчивостта на цвета на декоративните мазилки.
- Фината му зърнометрия допринася за намаляване на разхода на декоративните мазилки.
- Подходящ за вътрешна и външна употреба.
- Участва в субсидирани програми за повишаване на енергийната ефективност.



РАЗРЕЖДАНЕ
С ВОДА
ДО 10%



+5°C + 35°C

BIOPRIMER PRO FINE 4kg	100 бр.	kg 400kg
BIOPRIMER PRO FINE 17kg	33 бр.	kg 561kg
BIOPRIMER PRO FINE 17kg	24 бр.	kg 408kg

РАЗХОД В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИЛО-
ЖЕНИЕТО
~180-280 kg/m²

ISO 9001



ШИРОКА ГАМА
ОТ ЦВЕТОВЕ
WIDE RANGE
OF COLORS



4kg
17kg



Изтеглете
техническия
лист на про-
дукта



Изтеглете
техническия
лист на про-
дукта

FL PANOPLY PRO

ПОДСИЛЕНА С ФИБРИ ЦИМЕНТОВА СМЕС
ЗА ЛЕПЕНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ
ПЛОСКОСТИ & СЪГЛОФИБЪРНА МРЕЖА



- Силна адхезия между изолационните плоскости и основата.
- Подходяща за всички видове изолационни плоскости (експандиран бял или графитен полистирол, екструдирани полистирол и други).
- Висока устойчивост в условия на променлива околна среда и при висока влажност на въздуха.
- Висока устойчивост на натиск и огъване.
- Лесно покриване на стъклофибърната мрежа, положена върху основния слой на външната топлоизолация.
- Циментова смес обогатена с полимери и фибри, със средна зърнометрия, осигуряваща много висока обработваемост и възможност за нанасяне на слоеве с големи дебелини.
- Участва в субсидирани програми за повишаване на енергийната ефективност.
- Носи маркировка CE в съответствие с европейски стандарт EN 998-1:2016.



5,0 - 5,5 l
СМЕСВАНЕ С ВОДА

+5°C +35°C

FL PANOPLY
PRO
25kg

55бр.

kg 1.375kg

РАЗХОД В ЗАВИСИМОСТ ОТ
ПРИЛОЖЕНИЕТО
~4,0-6,0 kg/m²

ISO 9001



ЛЕУКО
БЯЛЦВЯТ

25kg



MARMOPLASTER PRO

ЦВЕТНА АКРИЛНА МАЗИЛКА
ЗА НАНАСЯНЕ НА ФИНИШЕН СЛОЙ,
ПАСТООБРАЗНА



- Готова за употреба, пастообразна мазилка.
- Лесно нанасяне с отличен естетически резултат.
- Висока адхезия, съчетана с висока еластичност, без риск от поява на напуквания.
- Характеризира се с висока водоотсъскваща способност и устойчивост на атмосферни промени.
- Широка гама разцветки
- Идеална за финален слой при системи за външна топлоизолация.
- Предлага се с ефект Deco (драскана мазилка): 1,0 mm & 1,5 mm и с ефект Grafiato (влачена мазилка): 1,5 mm.
- Подходяща за екстериорна и интериорна употреба.
- Участва в субсидирани програми за повишаване на енергийната ефективност.
- Носи маркировка CE в съответствие с европейски стандарт EN 15824:2017



MARMOPLASTER PRO 25kg	33 бр.	kg 825kg
--------------------------	--------	----------

РАЗХОД В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО
~1,5-2,2 kg/m²

ISO 9001



ШИРОКА ГАМА
ОТ ЦВЕТОВЕ
WIDE RANGE
OF COLORS

25kg



Изтеглете
техническия
лист на про-
дукта

НОВА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

PANPLY PRO

- Лесно полагане на системата, висока устойчивост във времето.
- Отличен естетически резултат.
- Висока еластичност без риск от поява на напуквания.
- Висока водоотблъскваща способност и устойчивост на атмосферни влияния.
- Широка гама разцветки
- Ефекти - с ефект Decor (драскана мазилка): 1,0 mm & 1,5 mm и с ефект Grafato (влачена мазилка): 1,5 mm.
- Участва в субсидирани програми за повишаване на енергийната ефективност.
- Специално разработена за големи обекти.
- Идеална комбинация от цена - качество.



ПРОДУКТИ ЗА СИСТЕМАТА:

BIOPRIMER PRO FINE

Оцветяем кварцов грунд с фина зърнометрия, за добра адхезия на мазилките.

FL PANOPLY PRO

Бяла циментова смес подсилена с фибри, за лепене на топлоизолационни плоскости и за вграждане на стъклофибърна мрежа.

MARMOPLASTER PRO


Акрилна, водоотблъскваща, декоративна мазилка.





Защо е необходима външна топлоизолация

Както се вижда от фигурата, основните загуби на вътрешна топлина на неизолирана сграда се дължат на преминаване на топлината през зидарията (~35%) и в много по-малка степен през прозорци, врати (~25%), покрив (~25%) и мазе (~15%), което потвърждава незабавната нужда от външна топлоизолация.

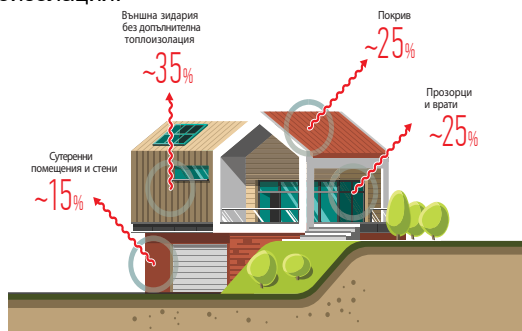


- Спестяването на разходи за отопление при наличие на външна топлоизолация може да достигне до 49%*!

- * Степента на спестяване на енергия се влияе от различни фактори, като например повърхност на стените, правилно полагане на системата и други.



Предимства на външната топлоизолация



Защитава зидарията от промени на външната температура, като поддържа хладно през лятото и топло през зимата



Поддържа постоянна температура в помещението дълго време след изключване на отоплителната или на климатичната инсталация



Намалява до минимум образуването на топлинни мостове



ЕДИНИЧНА ЗИДАРИЯ +5% полезна вътрешна площ на сградата



ДВОЙНА ЗИДАРИЯ до 25% почисък резултат



Единичната зидария при новостроени сгради, върху която се полага система за външна топлоизолация, подобрява структурната стабилност и увеличава полезната вътрешна площ на сградите с около 5%, докато двойната зидария с междинна топлоизолация е с 20-25% по-нисък резултат

Нанася се лесно върху нови и стари сгради, придавайки им напълно нов външен вид

ELASTIC PRO

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ
И МРАМОР С ВИСОКА
ЕЛАСТИЧНОСТ КЛАС C2TES1



- Подходящо за полагане на плочки и мрамор от всякакъв вид и размери
- Полага се върху обикновени циментови основи, върху повърхности от леки конструктивни елементи (газобетонни павета, циментокартон, гипсокартон и други), а също и върху здрави неабсорбиращи основи (стари подове).
- Висока адхезия, отлична якост на натиск и огъване
- Устойчивост на промени в температурата и влажността
- Предотвратява промените на цвета по повърхността на белия мрамор и образуването на „обриви“
- Подходяща за приложения в помещения със специални изисквания (подово отопление, бани, балкони, тераси и други)
- Лесна употреба с повишена скорост на полагане
- Подходяща за интериорни и екстериорни повърхности
- Носи маркировка CE в съответствие с европейски стандарт EN 12004-1:2017



+5°C + 35°C

5,0 - 6,0 l
СМЕСВАНЕ С ВОДА


ELASTIC PRO 25kg	 55 бр.	 kg 1.375kg
---------------------	--	--

РАЗХОД В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО
CONSUMPTION PER APPLICATION
~2,0-4,0 kg/m²

ISO 9001  ЛЕУКО БЯЛЦВЯТ **25kg**



Изгледете
техническия
лист на про-
дукта

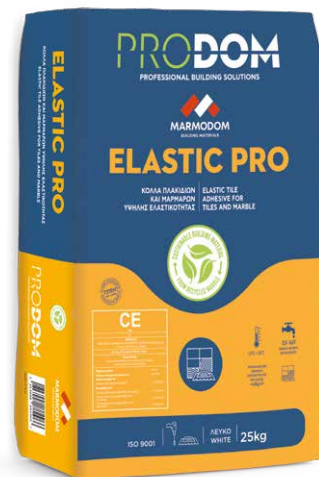

REFIXEM PRO

ПОДСИЛЕНА С ФИБРИ ЦИМЕНТОВА СМЕС
ЗА КОРЕКЦИИ И ПОПРАВКИ,
ВИСОКОУСТОЙЧИВА, КЛАС R4



- Обогатена с полимери, полипропиленови влакна и специални подобрители
- Идеална за корекции на бетонни елементи
- Подходяща за анкериране - закрепване на конструктивни елементи
- Отлична защита на бетона срещу карбонизация
- Устойчивост на атаки от хлорни йони
- Отлична адхезия (не "увисва" - подходяща за обърнати приложения)
- Висока механична якост
- Висока устойчивост на влага и замръзване
- Много добра обработваемост, изключително лесно нанасяне
- Подходяща за екстериорна и интериорна употреба
- Носи маркировка CE в съответствие с европейски стандарт EN 1504-3:2005



РАЗХОД В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО
~17-19 kg/m²



Изтеглете
техническия
лист на про-
дукта

PRO

DOM

PROFESSIONAL BUILDING SOLUTIONS



MARMODOM
Завод за производство
на цементови смеси
ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ПРОСОЦАНИ
66200 ПРОСОЦАНИ - ДРАМА
T: +30 25220 21100
F: +30 25220 21110
e-mail: info@marmodom.eu

MARMODOM Солун:
“КИРЯКИДИ АФИ” АД
МРАМОР-СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
2^{РА} КМ. НА ОТСЕЧКАТА ДЯВАТА-ОРЕ-
ОКАСТРО, СОЛУН (МАГИСТРАЛА ЕГНА-
ТИЯ)
57008 СОЛУН
T: +30 2310 778994
F: +30 2310 781662
e-mail: thessaloniki@marmodom.eu

MARMODOM Атина:
Маркопуло-Атика,
Местност Луца 0
П.К. 19003, Атина
T: +30 22990 23360
F: +30 22990 23320
e-mail: athens@marmodom.eu

www.marmodom.eu / www.eagle-sa.gr